

## シロアリの進入を防ぐ防蟻用シーリング材

# オプティシール<sup>®</sup>

JSIA F☆☆☆☆

防蟻主成分:チアメトキサム

1成分形変成:シリコーン系シーリング材(中モジュラスタイプ)

## オプティフォーム専用シーリング材

### 特長

- 優れた防蟻性能を発揮します
- 被着体を選ばない使い易さ  
※ポリエチレン・ポリプロピレン等は除く
- 高い接着性・耐久性・非汚染性
- 優れた作業性と素早い常温硬化
- 季節や温度に左右されない
- 4VOCを含まない安全性
- 1成分無溶剤タイプで、硬化時の膨張収縮がほとんどない




### 用途

- 基礎工法のクラック部分
- 外壁と配管取付部・ダクト廻り
- 基礎断熱工法による外壁材の目地
- オプティフォームとコンクリートの打ち継ぎ部分
- 土台と基礎天端の隙間の充填
- 防水・防蟻シート端の立上り部分
- 蟻の侵入可能な建物の窓枠の周囲
- 床下基礎部の断熱材との隙間部分



## ● 各種施工例

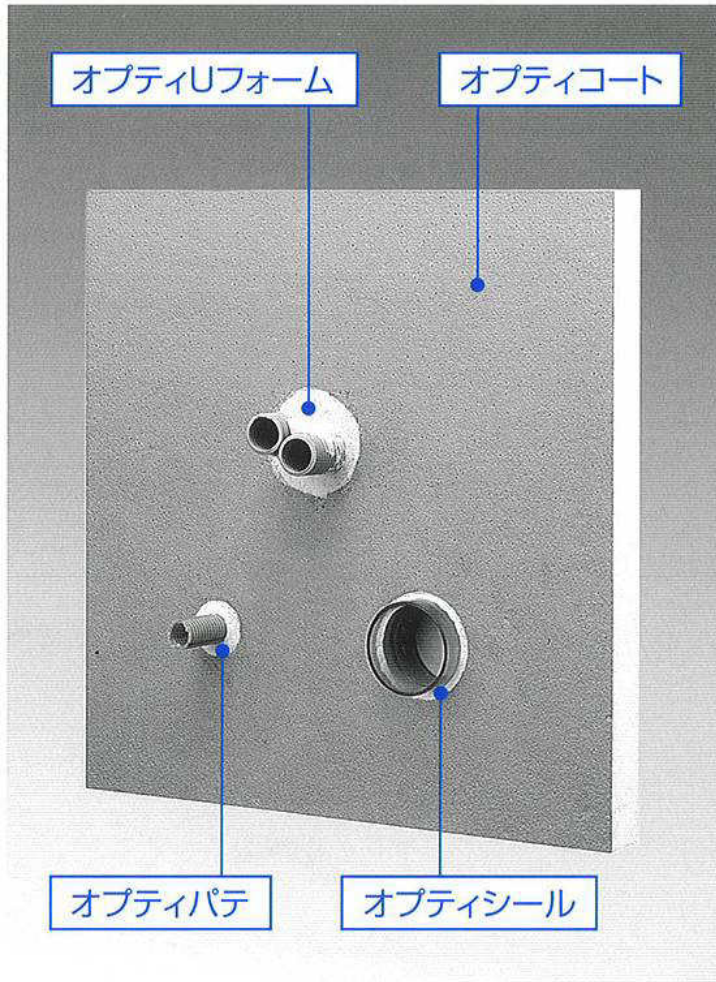

### ■ 容量・荷姿

品名	内容	入数
オプティシール (中モジュラタイプ)	320mlカートリッジ カートリッジノズル	10本 5ヶ

### ■ ノンワーキングジョイントの目地幅・目地深さの許容範囲(mm)

シーリング材の種類	目地寸法の許容範囲				
	最大値		最小値		
	幅	深さ	幅	深さ	
湿気硬化 1成分形	変成 シリコーン系	40	20	10	10

## 使用上の注意

- ガラスのまわりには使用できません。
- 気温が5℃以下となる場合や降雨・降雪時などで下地が濡れているときは施工しないで下さい。
- 湿潤状態では、接着不良やシーリング材が膨れることがあります。乾燥を十分に確認した上で施工して下さい。
- 施工面の清掃には被着面を侵さない清掃洗浄剤を選定して下さい。アルコール類は使用しないで下さい。
- 適切な目地幅、目地深さで施工して下さい。
- バックアップ材を挿入する時は、竹べらなどを使用してキズや凸凹が出ないように注意して下さい。
- マスキングテープは目地幅いっぱいまで貼って下さい。
- シーリング材の厚みが極端に薄い場合、白化することがあります。
- 塗料の種類によっては、密着性の悪いものや表面がベタつく場合がありますので、事前に確認してからご使用下さい。
- 施工後に塗装する時は、表面硬化後1週間以内に行なって下さい。
- 貯蔵は直射日光・火気・湿気・水を避け・冷暗所(25℃以下)で保管して下さい。
- 使用後の容器は産業廃棄物として認可を受けた専門業者に処理を委託して下さい。

## 応急処置

- 誤って皮膚についたときは、布きれなどで拭き取ってから大量の水と石鹸でよく洗って下さい。
  - かゆみや炎症が発症した場合は、速やかに医師の診断を受けて下さい。
  - 目に入ったときは、きれいな水で十分に洗い(最低15分間)直ちに眼科医の診断を受けて下さい。
  - 蒸気を大量に吸い込んだときは、新鮮な空気のある所に移動し暖かく安静にした後、速やかに医師の診断を受けて下さい。
  - 飲み込んだときは、水で口の中をよくすすいだ後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
  - 衣服についたときは、布切れなどで良く拭き取った後、水で洗い落として下さい。完全には取り除けませんので十分注意して下さい。
- 上記注意事項に従わずに使用された場合、弊社では責任を負いかねますので、十分にご注意下さい。

パッキングと包材の専門メーカー  
**ダイナガ株式会社**  
 DAINAGA CORK CO.,LTD.

● 本社・工場 〒536-0014 大阪市城東区嶋野西1丁目2番7号 TEL 06(6962)1551 FAX 06(6961)3631  
 URL <http://www.dainaga-kk.co.jp>

発泡スチロールの専門メーカー  
**ダイナガ化成株式会社**

〒529-0344 滋賀県長浜市湖北町馬渡 1417  
 TEL 0749(78)2217 FAX 0749(78)2072

代理店欄

