

防蟻

DAINAGA

断熱材の継ぎ合せ施工用

オプティBテープ

防蟻主成分
チアメトキサム

基礎断熱施工に最適な防蟻テープ

両面粘着 防蟻テープ

基礎断熱施工時の型枠内や外張りに於ける断熱材端面の固定や継ぎ合せが簡単に行え、不陸による凹凸も吸収し隙間なく接合出来ます。

特長

- 耐水性・気密性・耐候性に優れています
- 酸・アルカリに対して強い

用途



- 断熱材接合部からのシロアリ侵入防止
- 断熱材端面の重ねや連続継ぎ合せに
- 破損断熱材の修復接合に
- 型枠内の断熱材接合部の隙間からのコンクリート流失防止
- 断熱材接合部の不陸吸収接合に
- 断熱材の多段と多列配置の迅速化
- その他、多種断熱材の接合と継ぎ合せに
- その他、サッシ廻りや合板等の接合に

成分

未加硫ブチルゴム・チアメトキサム

厚さ・幅・長さ・入数

| | | |
|----|------|------------------|
| 型番 | B-20 | 2mm・20mm・10m・12巻 |
| | B-50 | 2mm・50mm・10m・8巻 |

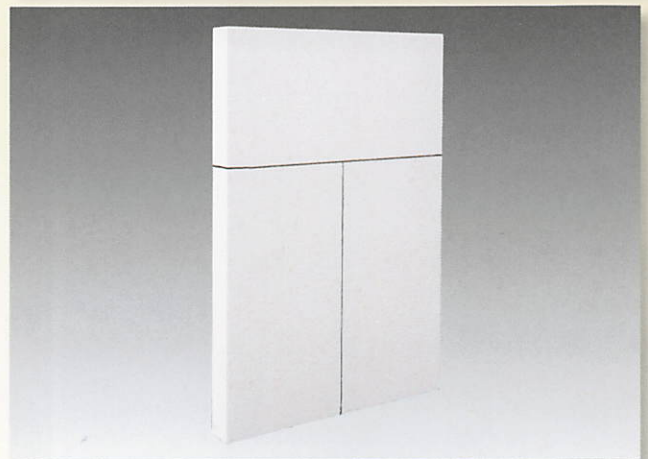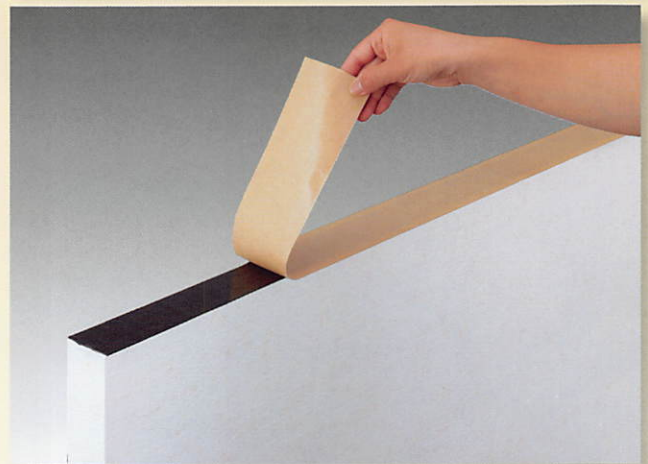

ダイナガ株式会社